


## RADIK CLEAN

Панелно отоплително тяло за помещения с високи изисквания за хигиена и чистота, със странично свързване

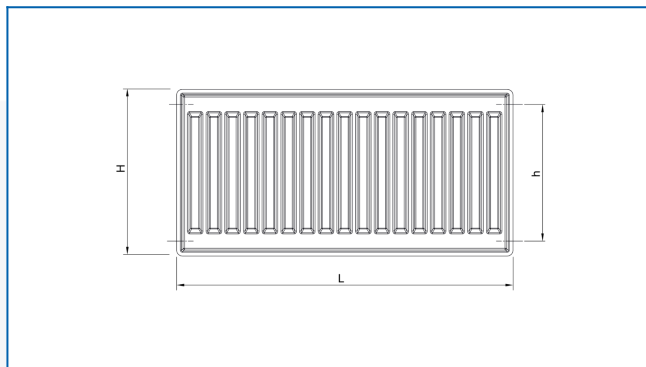

## Въведени филтри

Топлинна мощност:  $t_1: 75\text{ }^{\circ}\text{C}$  |  $t_2: 65\text{ }^{\circ}\text{C}$  |  $t_i: 20\text{ }^{\circ}\text{C}$  |  $\Delta t: 50\text{ }^{\circ}\text{C}$

