


## RADIK HYGIENE

Панелно отоплително тяло за помещения с високи изисквания за хигиена и чистота с гладък преден панел, със странично свързване

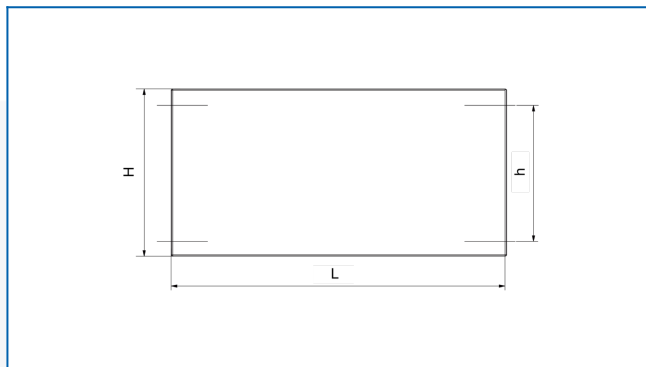

## Въведени филтри

Топлинна мощност:  $t_1: 75\text{ °C} \mid t_2: 65\text{ °C} \mid t_i: 20\text{ °C} \mid \Delta t: 50\text{ °C}$

